

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

**Внимание!** В светильнике присутствует опасное напряжение 230 В. Перед монтажом, демонтажем и обслуживанием отключите питание!

Монтаж, демонтаж и обслуживание светильника должен производить специалист в области проведения электромонтажных работ.

Эксплуатация светильника должна производиться вдали от химически активной среды, горючих материалов и легковоспламеняющихся предметов.

Запрещается накрывать светильник теплоизолирующим материалом.

Не рекомендуется смотреть непосредственно на включенный светильник. Рабочее положение светильника должно исключать возможность смотреть на источник света с расстояния менее 0,5 м.

Светильник нельзя использовать:

- при попадании влаги внутрь,
- при повреждении корпуса, с разбитым или треснувшим стеклом,
- при повреждении изоляции питающего провода.

При выходе из строя светильника запрещается самостоятельно его вскрывать и ремонтировать.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Светильник, утративший свои потребительские свойства, относится к малоопасным отходам – класс опасности IV (ФЗ №86 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»). Код по Федеральному классификационному каталогу отходов 4 82 415 01 52 4.

Светодиодный светильник типа СУ не имеет в своем составе вредных веществ, при его утилизации не используются химические методы, а для процесса сортировки не требуются специальные индивидуальные средства защиты. Порядок утилизации проходит по традиционному принципу переработки твердых бытовых отходов специализированными компаниями.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 24 месяцев со дня продажи изделия (при условии соблюдения вышеописанных правил эксплуатации).

Не подлежит замене изделие, имеющее видимые механические повреждения, вышедшее из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник изготовлен в соответствии с ТУ 3461-001-62091898-2015 000 «Техносвет групп», соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата изготовления	
Отметка ОТК	
Продавец	
Дата продажи	
М.П.	

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Техносвет групп»

Адрес производства / почтовый адрес:

Россия, 162600, Вологодская область, г. Череповец,

проспект Победы, д. 85А, оф. 3

Тел/ факс: +7 (8202) 490-111


Электронная почта: info@ntp-ts.ru

Сайт: <http://www.ntp-ts.ru/>

ИНН: 3528157615

г. Череповец

## ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на светодиодный светильник СО-595-35-3500 IP54 с БАП Типа СО

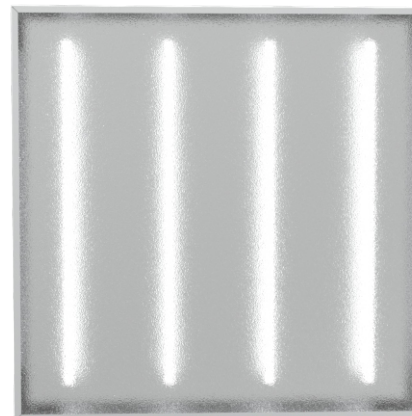

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник типа СО со степенью защиты IP54 предназначен для эксплуатации в офисах, магазинах, общественных зданиях, школах. Возможна установка в подвесных потолках типа «Армстронг» с модулем 600×600 мм или как накладные для установки вплотную на потолок, стену или любую другую ровную поверхность.

Светильник рассчитан для работы в сетях переменного тока, качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

Светильник имеет аварийный блок питания, специально предназначенный для поддержания минимального уровня освещения в случае экстренного отключения электроэнергии. Светильник имеет встроенный аккумулятор.

Особенности светодиодных светильников:

- значительная экономия электроэнергии
- длительный срок службы
- отсутствие шума
- комфортный свет без мерцаний
- высокая светоотдача
- равномерный световой поток
- не содержит ртути
- устойчивость к механическим повреждениям и перепадам температуры

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Светильник – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модификация светильника	CO-595-35-3500 IP54 с БАП
Материал корпуса	Сталь 0,5мм
Рассеиватель или линза	ПММА прозрачный/матовый
Материал платы светодиодного модуля	Алюминий
Цветовая температура, К	3000 <input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 5000 <input type="checkbox"/>
Световой поток (±10%), лм	3500
Индекс цветопередачи, CRI	70+, 80+, 90+
Допустимый диапазон напряжения	175-264, 50-60 Гц
Потребляемая мощность (±10%), Вт	35 (45Вт при заряде АКБ)
Пусковой ток, А	≤ 0,4
Ток утечки, мА	< 0,62
Коэффициент пульсаций, %	< 1
Коэффициент коррекции мощности (при 230В)	0,97
Гальваническая изоляция	+
Защита от короткого замыкания	+
Защита от перенапряжения по входу	+, самовосстанавливающаяся
Защита от перегрузки	+
Защита от поражения электрическим током	I класс
Расчетный ресурс работы	> 50000 часов
Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до +45
Степень защиты от внешних воздействий	IP54
Климатическое исполнение	УХЛ4
Соответствие электромагнитной совместимости	ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51514-2013
Соответствие стандартам по общим требованиям и безопасности	ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 62722-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011
Габаритные размеры, мм	595×595×40
Масса (±10%), кг (без крепления)	3,0
Расположение блока питания	Внутри

## ХАРАКТЕРИСТИКИ АВАРИЙНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

Тип аккумулятора	Li-Ion (18650)
Ёмкость аккумулятора	2600 мА/ч
Напряжение аккумулятора	2x3,7 В
Полное время зарядки аккумулятора	3 часа
Время работы в аварийном режиме	> 120 минут
Световой поток в аварийном режиме по отношению к рабочему	20%

## ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ

### 1. КСС 120x120



## СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

### 1. Встраиваемый




### 2. Накладной



## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Все работы по монтажу, демонтажу и обслуживанию должны производиться при отключенном напряжении питания, при этом необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами устройства электроустановок».

Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности. Закрепите светильник на место установки. Подключите кабель питания светильника при условии соединения соответствующих проводов к промышленной сети питания 230 В.

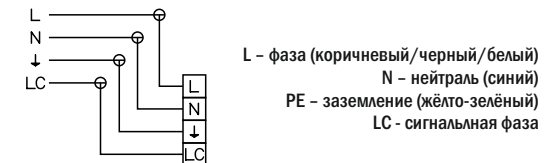

**Внимание!** Светодиодный светильник типа CO не требует использования балластов, дросселей и другой пускорегулирующей аппаратуры. В трех или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.

Выключатель освещения подключается в разрыв рабочей фазы.

Запрещена эксплуатация светильников при отсутствии подключения сигнальной фазы

Запрещена эксплуатация светильника без заземления. Заземление выполняется по ГОСТ Р IEC 60598-1-2017. В кабеле питания светильника предусмотрен заземляющий провод (PE).

Не рекомендуется устанавливать светильник вблизи нагревательных приборов, на воспламеняемые и легковоспламеняемые материалы.

Рекомендуется прекратить использование светильника, если свечение стало тусклым или начало мигать.

Для увеличения срока службы рекомендуется осматривать светильник на предмет загрязнений и механических повреждений не реже 1 раза в год.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Светильник не содержит обслуживаемых частей. Источник света, содержащийся в светильнике, может быть заменен только производителем или его сервисным агентом. В целях повышения надёжности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать светильник на предмет загрязнений, механических повреждений и оценки работоспособности.

При загрязнении необходимо очистить поверхность светильника. Очистка производится водой или специальным моющим средством для стекла и пластика. Для обеспечения теплового режима эксплуатации светильника рекомендуется следить за чистотой корпуса.

Светильник, имеющий видимые механические повреждения, следует заменить.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе «Ж» ГОСТ 23216. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Срок хранения светильника – 48 месяцев с момента его изготовления. Светильник должен храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любом макроклиматическом районе при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.